
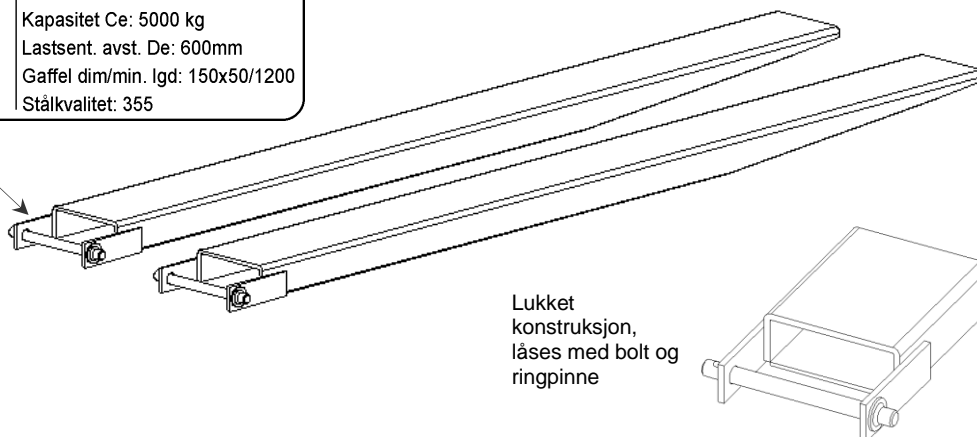


GAFFELFORLENGERE

VARIA Construction AS Industrivn.7 1483 Skytta, Norge  Prod. ihht ISO-DIS 13284	Modell: VGF-5 L= 2000
	Serienr.- år:100-00
	Kapasitet Ce: 5000 kg
	Lastsent. avst. De: 600mm
	Gaffel dim/min. lgd: 150x50/1200
	Stålkvalitet: 355



Lukket konstruksjon, låses med bolt og ringpinne

Modell	Kapasitet/ mm LS	Dim. gaffelarm	Lengde
VGF-2,5	2500kg/500mm	100x40	1,6-1,8-2m
VGF-2,5	2500kg/500mm	100x40	2,2-2,5m
VGF-4	4000kg/500mm	125x45	1,6-1,8-2m
VGF-4	4000kg/500mm	125x45	2,2-2,5m
VGF-5	5000kg/600mm	125x50	1,6-1,8-2m
VGF-5	5000kg/600mm	125x50	2,2-2,5m
VGF-5	5000kg/600mm	150x50	1,6-1,8-2m
VGF-5	5000kg/600mm	150x50	2,2-2,5m
VGF-7	7000kg/600mm	150x60	1,6-1,8-2m
VGF-7	7000kg/600mm	150x60	2,2-2,5m

- Gafflene er CE- merket, og produsert ihht ISO/DIS 13284 og ISO 2330
- Stålkvalitet: 355
- Overflatebehandlet med korrosjons hindrende polyester maling, sort RAL 9005.
- Andre dimensjoner på forespørsel.
- Kort leveringstid
- Produsert i Norge

Forhold mellom gaffelarm og forlenger ihht ISO/DIS 13284:

Gaffelarm:	Max lgd på forlenger:
1000 mm	1600 mm
1100 mm	1800 mm
1200 mm	2000 mm
1300 mm	2100 mm
1400 mm	2200 mm
1500 mm	2500 mm
1600 mm	2600 mm